

Nomenclature	PORTES	Pe.01	Pe.02	Pe.03	Pe.04
Dimension (l x h en cm)		289 x 549	143 x 220	90 x 220	90 x 680
Quantité					
Huisserie ou Ossature		Porte pleine bois chêne massif double face isolé et serigraphiée, partie fixe avec remplissage en verre clair Huisserie bois à peindre, Teinte au de l'architecte	Huisserie métallique aluminium thermos-laqué couleur choix architecte.	Huisserie métallique aluminium thermos-laqué couleur choix architecte.	Porte Vitrée huisserie métallique aluminium thermos-laqué couleur choix architecte, partie fixe avec remplissage en verre clair
Vitrage		Double vitrage isolant d'épaisseur conforme à la notice acoustique et thermique	Double vitrage isolant d'épaisseur conforme à la notice acoustique	Double vitrage isolant d'épaisseur conforme à la notice acoustique	Double vitrage isolant d'épaisseur conforme à la notice acoustique
Ouverture		Porte tiercé	Porte tiercé	Battant standard	Battant standard
Blindage		Porte conforme aux normes anti-effraction, à la notice acoustique et thermique	Porte conforme normes anti-effraction	Porte conforme normes anti-effraction	Porte conforme normes anti-effraction
Protection Feu		S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Observations		Fermeture par serrure 3 points intégrée, butée de porte, ferme-porte, sélecteur de vantail, barre anti-panique (option boutons moleté), Bâtons de maréchal doubles inox brosse, canon de serrure sur organigramme, à peindre, (option : serrure électrique à commande VIGIK)	Fermeture par serrure 3 points intégrée, butée de porte, ferme-porte, sélecteur de vantail, barre anti-panique (option boutons moleté), Bâtons de maréchal doubles inox brosse, canon de serrure sur organigramme, à peindre, (option : serrure électrique à commande VIGIK)	Fermeture par serrure simples, butée de porte, ferme-porte, sélecteur de vantail, canon de serrure sur organigramme,	Fermeture par serrure simples, butée de porte, ferme-porte, sélecteur de vantail, canon de serrure sur organigramme,

MAÎTRE D'ŒUVRE



ROLINET & ASSOCIÉS

9, rue Pierre Villey

75007 PARIS

Tel: +33 (0)1 44 42 01 10

Fax: +33 (0)1 44 42 01 20

E-mail : rolinet@rolinet.fr

www.rolinet.com

Marc ROLINET

Architecte DPLG - Urbaniste ENPC

Ordre des Architectes

N° national A22842

VILLE



NOISY LE GRAND

AMÉNAGEUR

SOCAREN

Société publique locale d'aménagement de
rénovation et d'équipement de
Noisy-le-Grand

17 boulevard du Mont d'Est

93160 NOISY-LE-GRAND

Tél : 01 43 05 82 42

MAÎTRE D'OUVRAGE



SNC COGEDIM

PARIS METROPOLE

8 avenue Delcassé

75008 - PARIS

BET

EPDC

23 rue Raspail

94 200 - Ivry Sur Seine

Tel : 01 49 87 13 85

Fax : 01 49 87 04 99

Mail : contact@epdc.fr

PAYSAGISTE

SYMBIOSIS

7, Rue Charles Debry

92140 CLAMART

Mail :

contact@agence-symbiosis.com

BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANT

Siège social

Immeuble central Gare

1 place Charles de Gaulle

78180 Montigny le Bretonneux

DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES

NOM DU PROJET :

CONSTRUCTION DE 143 LOGEMENTS ET D'UN ESPACE CULTUEL

ADRESSE :

NOISY LE GRAND - CLOS D'AMBERT - LOT 3

TITRE DU DESSIN :

MENUISERIE EXTERIEURE 2/4

FICHIER :





DATE: Avril 2018

ECHELLE : 1 / 50

RELEVÉ PHASE SPECIALISÉ FORMAT REF. FORMULAIRE

R O L D C E A R C A 3

1

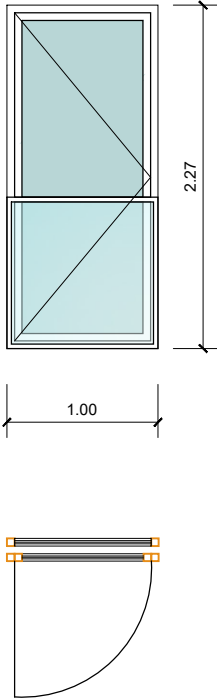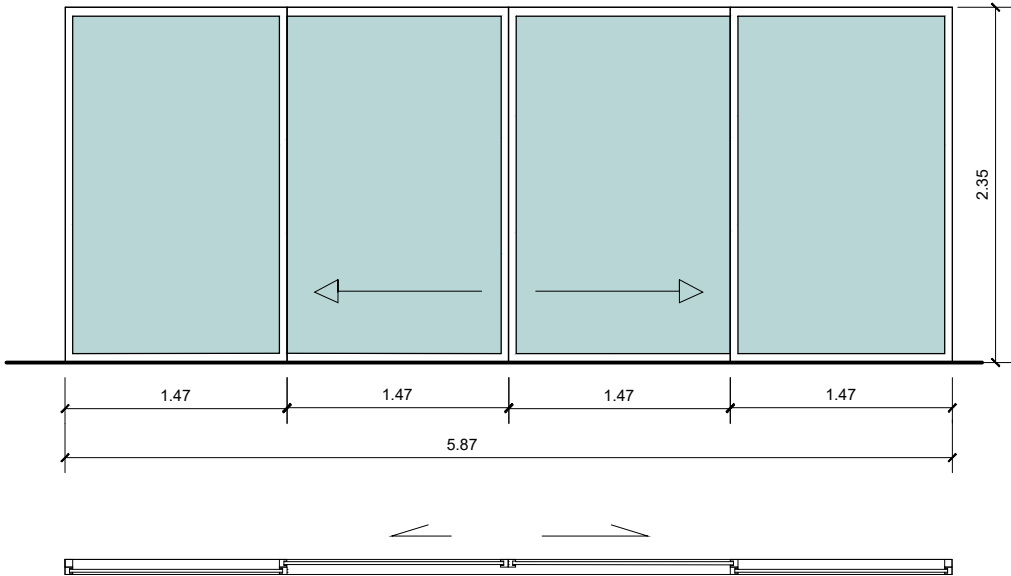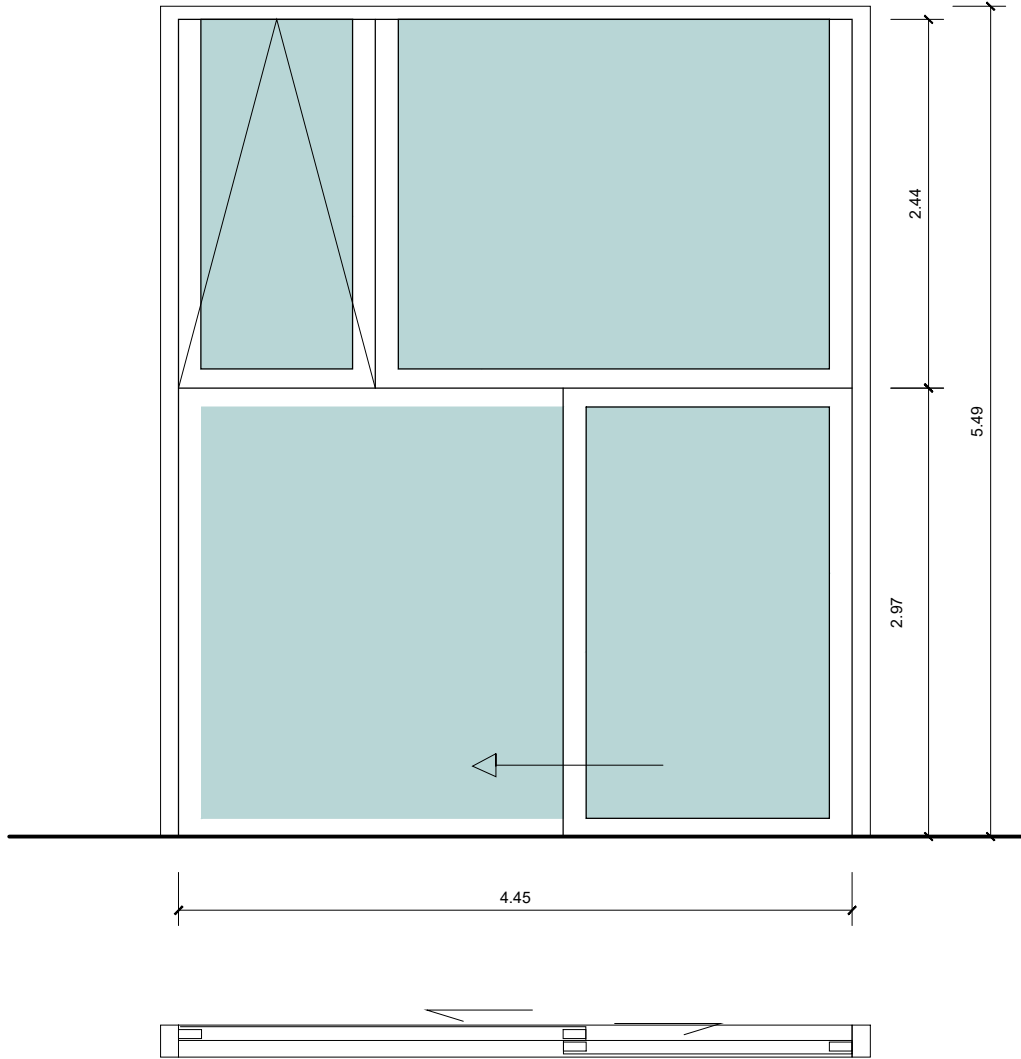

Nomenclature	FENÊTRES	F02	F03	F04	F05
Dimension (l x h en cm)		445 x 549	587 x 235	152 x 71	100 x 227
Quantité					
Huisserie ou Ossature		Huisserie métallique thermos-laqué couleur choix architecte.	Huisserie métallique thermos-laqué couleur choix architecte.	Huisserie métallique thermos-laqué couleur choix architecte.	Huisserie métallique aluminium thermos-laqué couleur choix architecte.
Vitrage		Anti-effraction, Double vitrage isolant d'épaisseur conforme à la notice acoustique et thermique	Anti-effraction, Double vitrage isolant d'épaisseur conforme notice acoustique et thermique	Anti-effraction, Double vitrage isolant d'épaisseur conforme notice acoustique et thermique	Anti-effraction, Double vitrage thermique isolant conforme à la notice acoustique et thermique
Ouverture		Châssis coulissant, partie fixe et oscillo	Châssis coulissant	Chassis oscillant	Battant ouvrant
Prise d'air		grille voir lot CVC	grille voir lot CVC	grille voir lot CVC	S.O.
Volet Roulant		S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Observations		S.O.	S.O.	S.O.	garde corps vitré

MAÎTRE D'ŒUVRE



ROLINET & ASSOCIES

9, rue Pierre Villey

75007 PARIS

Tel: +33 (0)1 44 42 01 10

Fax: +33 (0)1 44 42 01 20

E-mail : rolinet@rolinet.fr

www.rolinet.com

Marc ROLINET

Architecte DPLG - Urbaniste ENPC

Ordre des Architectes

N° national A22842

VILLE



Noisy-le-Grand

NOISY LE GRAND

AMÉNAGEUR

SOCAREN

Société publique locale d'aménagement de
rénovation et d'équipement de
Noisy-le-Grand

17 boulevard du Mont d'Est

93160 NOISY-LE-GRAND

Tél : 01 43 05 82 42

MAÎTRE D'OUVRAGE



COGEDIM

SNC COGEDIM

PARIS METROPOLE

8 avenue Delcassé

75008 - PARIS

BET

EPDC

23 rue Raspail

94 200 - Ivry Sur Seine

Tel : 01 49 87 13 85

Fax : 01 49 87 04 99

Mail : contact@epdc.fr

PAYSAGISTE

SYMBIOSIS

7, Rue Charles Debry

92140 CLAMART

Mail :

contact@agence-symbiosis.com

BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANT

Siège social

Immeuble central Gare

1 place Charles de Gaulle

78180 Montigny le Bretonneux

DOSSIER DE CONSULTATION DES

ENTREPRISES

NOM DU PROJET :

CONSTRUCTION DE 143 LOGEMENTS ET D'UN ESPACE CULTUEL

ADRESSE :

NOISY LE GRAND - CLOS D'AMBERT - LOT 3

TITRE DU DESSIN :

MENUISERIE EXTERIEURE 3/4

EMETTEUR

PHASE

SPECIALITE

FORMAT

REF. FORMULAIRE

IN DOQ



IND

DATE:

Avril 2018

ECHELLE :

1 / 50



Nomenclature	PORTES	Pe.05	Pe.06	Pe.07	Pe.20
Dimension (l x h en cm)		90x220	90 x 220	80 x 220	90 x 220
Quantité		RDC x 2	RDC x 1 R+1 x 1 TERRASSE x1	TERRASSE x 1 (Local technique)	R+1 x 1 (LOCAL TECH RGT SCOUTS)
Huisserie ou Ossature		Porte Pleine châssis métallique acier thermos-laqué couleur choix architecte.	Porte Pleine châssis métallique acier thermos-laqué couleur choix architecte.	Porte Pleine châssis métallique acier thermos-laqué couleur choix architecte.	Huisserie métallique aluminium thermos-laqué couleur choix architecte.
Vitrage					Double vitrage isolant d'épaisseur conforme à la réglementation acoustique
Ouverture		Battant standard	Battant standard	Battant standard	Battant standard
Blindage		Porte conforme normes anti-effraction. Intérieur par deux feuilles d'acier conforme aux réglementations acoustique et thermique	Porte conforme normes anti-effraction. Intérieur par deux feuilles d'acier conforme aux réglementations acoustique et thermique	Porte conforme normes anti-effraction. Intérieur par deux feuilles d'acier conforme aux réglementations acoustique et thermique	Porte conforme normes anti-effraction
Protection Feu		Conforme à la notice	S.O.	Conforme à la notice	Conforme à la notice
Observations		Fermeture par serrure simples, butée de porte, ferme-porte, sélecteur de vantail, canon de serrure sur organigramme,	Fermeture par serrure simples, butée de porte, ferme-porte, sélecteur de vantail, canon de serrure sur organigramme,	Fermeture par serrure simples, butée de porte, ferme-porte, sélecteur de vantail, canon de serrure sur organigramme,	